


デモリッション クラッシャー MB-PT1150



仕様

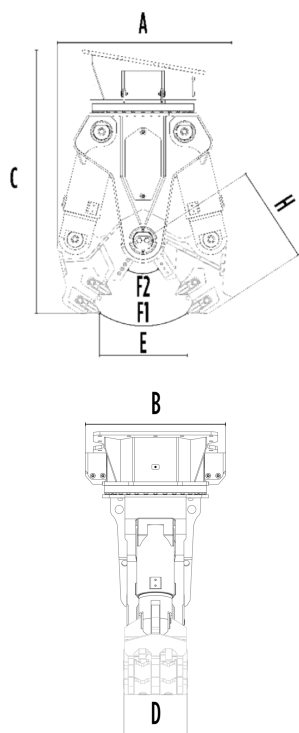

推奨油圧シヨベル	ton	12～19
本体重量	kg	850
1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	20～25
旋回角度	°	360
使用圧力(旋回ライン)	MPa	18～22
流量(旋回ライン)	l/min	30～40
最大使用圧力（開閉）	MPa	25～35
最大流量（開閉）	l/min	70～100

先端ハサミキット



	圧砕用先端歯キット	二次破碎用キット	切断用キット
質量	270 kg	350 kg	240 kg
本体総質量(先端歯・先端刃も含む)	1,120 kg	1,200 kg	1,090 kg
寸法 A	1220 mm	1050 mm	1010 mm
寸法 B	850 mm	850 mm	850 mm
寸法 C	1650 mm	1590 mm	1660 mm
寸法 D	270 mm	380 mm	210 mm
寸法 E	640 mm	530 mm	315 mm
寸法 H	635 mm	585 mm	485 mm
切削力 F1	55 ton	65 ton	75 ton
ブレード切断力 F2	165 ton	165 ton	180 ton
切断可能な鉄筋の最大直径	40 mm	40 mm	-

オプション製品

圧砕用先端歯キット	二次破碎用キット
切断用キット	