




バケットクラッシャー BF120.4 S4



A

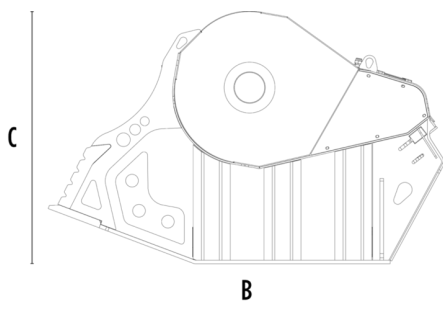

B

仕様



推奨油圧シヨベル	ton	30～45
質量	kg	4800
最大容量	m ³	1,30
使用油圧	MPa	22～28
背圧	MPa	～ 1
流量*	l/min	190～250
バケット口幅	mm	1205
バケット口高さ	mm	540
寸法 A	mm	1620
寸法 B	mm	2185
寸法 C	mm	1390

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	アワーメータ
24Vマグネット	

適用分野


解体・改修工事


道路工事・インフラ整備


採石場・鉱山


市街地における工事


遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場


管路敷設工事


建設副産物の再資源化・廃棄物処理


鑄造所


森林整備

