



グラップル MB-G450 S4

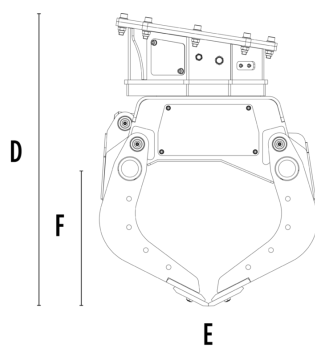

仕様

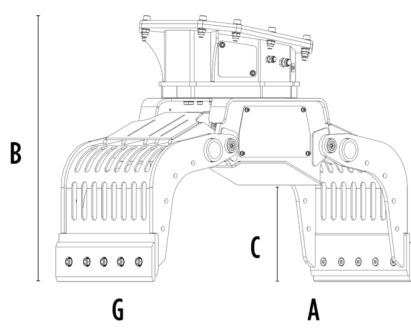

推奨油圧シヨベル	ton	3.5～5.5
質量	kg	310
最大容量 (爪が閉じた状態)	m ³	0.10
旋回角度	°	360
使用圧力(旋回ライン)	MPa	15～20
流量(旋回ライン)	l/min	10～20
最大使用圧力 (開閉)	MPa	18～22
最大流量 (開閉)	l/min	20～30
寸法 A	mm	1300
寸法 B	mm	920
寸法 C	mm	425
寸法 D	mm	1020
寸法 E	mm	770
寸法 F	mm	520
寸法 G	mm	475

オプション製品

サメ歯型先端刃	箱型アームプレート
サメ歯サイドカバー	グリップ型先端刃
ラバーグリップ型先端刃	サメ歯サイドグリップ
12V電気系キット (2本配管用)	

適用分野

 解体・改修工事	 道路工事・インフラ整備	 屋内・閉所空間	 市街地における工事	 管路敷設工事
 建設副産物の再資源化・廃棄物処理	 農業・景観保全	 森林整備		