



# ロータリースクリーニングバケット MB-HDS312

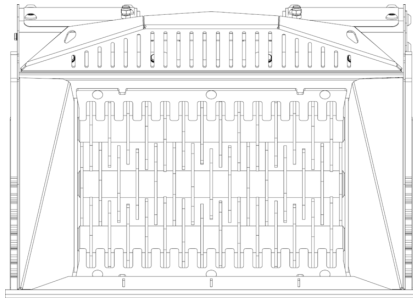

A

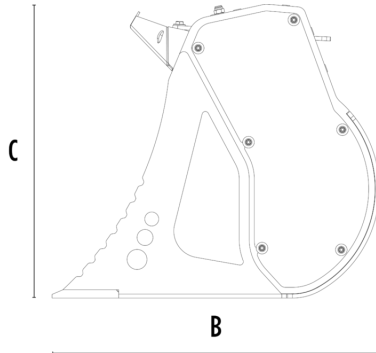

B








## 仕様



推奨油圧シヨベル	ton	7~11
質量	kg	720
最大容量	m <sup>3</sup>	0.35
使用油圧	MPa	20~25
背圧	MPa	<2
流量*	l/min	75~100
寸法 A	mm	1235
寸法 B	mm	985
寸法 C	mm	880

\*油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## ロータリーセット

キット	調整可能な 処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8  ふるい用ロータリー RQ20  ふるい用ロータリー RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	土壤改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
 攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壤改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
 ふるい(細分)用ロータリー RE8  ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm 16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
 堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥化

\*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

## オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ15	ふるい用ロータリー RQ20
攪拌用ロータリー RM	ふるい(細分)用ロータリー RE8
ふるい(細分)用ロータリー RE16	堆肥用ロータリー RC

## 適用分野

