ロータリースクリーニングバケット
MB-HDS314



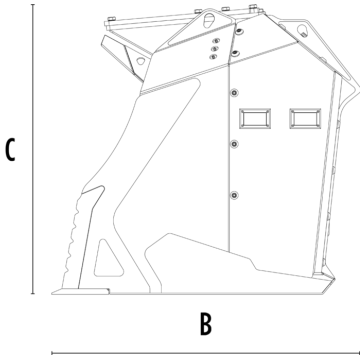

仕様

推奨油圧ショベル	ton	13〜20
推奨ホイールローダ*	ton	9〜14
質量	kg	1400
最大容量	m^3	0.90
使用油圧	MPa	23〜28
背圧	MPa	< 2
流量**	l/min	100〜160
寸法 A	mm	1430
寸法 B	mm	1350
寸法 C	mm	1250

* 定格運転容量をご確認ください。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	土壌改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥撹拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm 16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥化

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ20	ふるい用ロータリー RQ50
攪拌用ロータリー RM	堆肥用ロータリー RC
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16

適用分野

解体・改修工事
道路工事・インフラ整備
屋内・閉所空間
市街地における工事
遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
管路敷設工事
建設副産物の再資源化・廃棄物処理
土木・掘削工事
環境修復・土壌改良
農業・景観保全

森林整備

記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。