

ロータリースクリーニングバケット MB-HDS320




仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	18~24
	推奨ホイールローダ*	ton	11~14
	質量	kg	2100
	最大容量	m ³	1,35
	使用油圧	MPa	25~30
	背圧	MPa	<2
	流量**	l/min	120~160
	寸法 A	mm	2050
	寸法 B	mm	1350
	寸法 C	mm	1250

* 定格運転容量をご確認ください。

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理サイズ*	作業内容
	ふるい用ロータリー RQ8	8 mm
	ふるい用ロータリー RQ20	20 mm
	ふるい用ロータリー RQ50	50 mm
	攪拌用ロータリー RM	木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
	ふるい(細分)用ロータリー RE8	8.5 mm
	ふるい(細分)用ロータリー RE16	16 mm
	堆肥用ロータリー RC	36.5 mm
	堆肥用ロータリー RC	36.5 mm
		小枝や葉の細片化 堆肥化



*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ20	ふるい用ロータリー RQ50
攪拌用ロータリー RM	堆肥用ロータリー RC
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16

適用分野

				
解体・改修工事	道路工事・インフラ整備	屋内・閉所空間	市街地における工事	遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
				
管路敷設工事	建設副産物の再資源化・廃棄物処理	土木・掘削工事	環境修復・土壌改良	農業・景観保全

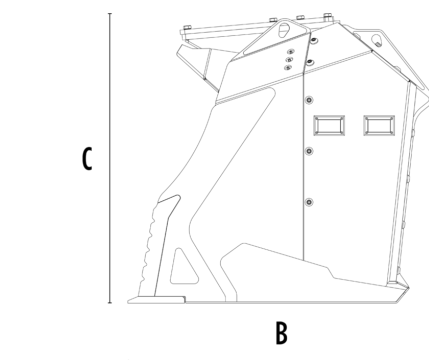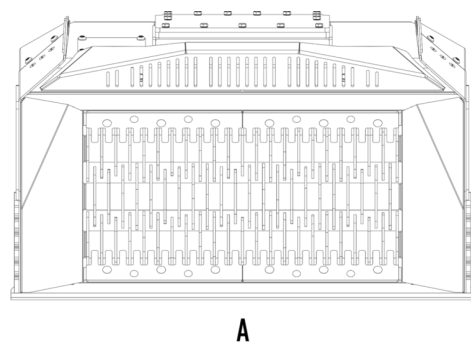

森林整備