


ロータリースクリーニングバケット MB-HDS323

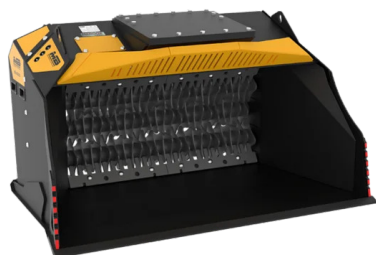

仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	22~35
	推奨ホイールローダ*	ton	12~16
	質量	kg	2,400
	最大容量	m ³	1.65**
	カーボン容量アップ用キット装着時の最大容量	m ³	2,00 - 2,40**
	使用油圧	MPa	25~30
	背圧	MPa	< 2
	流量***	l/min	120~160
	寸法 A	mm	2330
	寸法 B	mm	1500
	寸法 C	mm	1250

* 定格運転容量をご確認ください。

** 最大容量は処理対象物の種類により異なります。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。


ロータリーセット

定格運転容量をご確認ください。

キット

調整可能な
処理サイズ*

作業内容



ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ20
ふるい用ロータリー RQ50

8 mm
20 mm
50 mm

土壌改良
湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別



攪拌用ロータリー RM

木炭の細片化
土壌改良
堆肥攪拌
ガラス細片化
石膏ボードの破砕



ふるい(細分)用ロータリー RE8
ふるい(細分)用ロータリー RE16

8.5 mm
16 mm

湿った土や乾いた土の選り分け



堆肥用ロータリー RC

36.5 mm

小枝や葉の細片化
堆肥化

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ20	ふるい用ロータリー RQ50
攪拌用ロータリー RM	堆肥用ロータリー RC
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16

適用分野



解体・改修工事



道路工事・インフラ整備




採石場・鉱山




市街地における工事




遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場

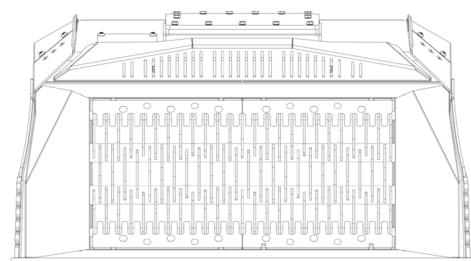

A

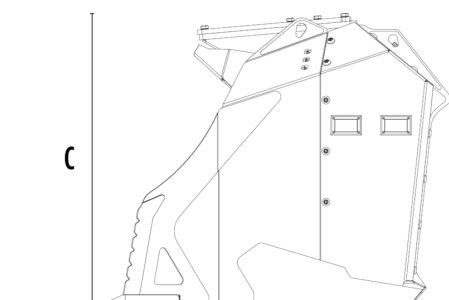

B

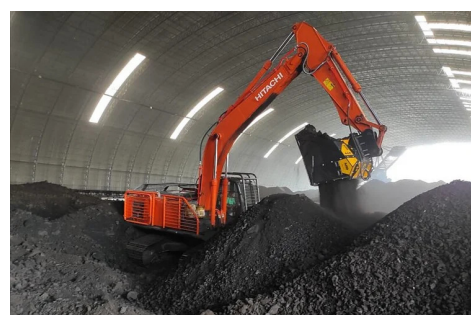

C

管路敷設工事



建設副産物の再
資源化・廃棄物
処理



土木・掘削工事



環境修復・土壌
改良