



ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS523

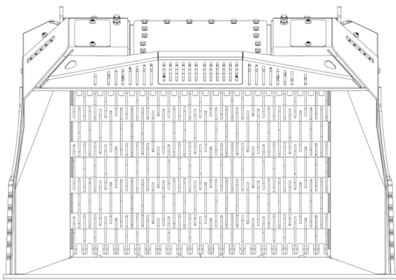

A

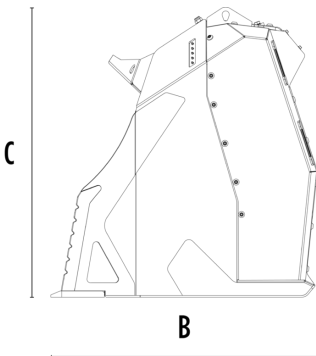

B




仕様



推奨油圧シヨベル	ton	30～45
質量	kg	3350
最大容量	m ³	2.00*
カーボン容量アップ用キット装着時の最大容量	m ³	2.40 - 3.50*
使用油圧	MPa	25～30
背圧	MPa	< 2
流量**	l/min	230～250
寸法 A	mm	2330
寸法 B	mm	1500
寸法 C	mm	1620

* 最大容量は処理対象物の種類により異なります。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8	8 mm	土壌改良
 ふるい用ロータリー RQ20	20 mm	湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
 ふるい用ロータリー RQ50	50 mm	
 攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破碎
 ふるい(細分)用ロータリー RE8	8.5 mm	
 ふるい(細分)用ロータリー RE16	16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
 堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥化

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ20	ふるい用ロータリー RQ50
攪拌用ロータリー RM	堆肥用ロータリー RC
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16

適用分野


道路工事・インフラ整備


採石場・鉱山


遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場


管路敷設工事


建設副産物の再資源化・廃棄物処理


土木・掘削工事


環境修復・土壌改良