

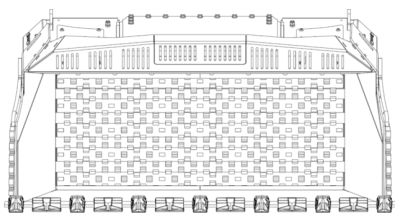


ロータリースクリーニングバケット MB-HDS533

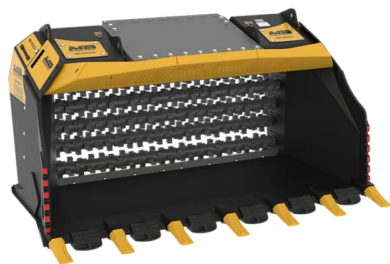

A



B

C

仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	50~80
	推奨ホイールローダ*	ton	30~50
	質量	kg	6600
	最大容量	m ³	3,80 - 5,20
	使用油圧	MPa	25~30
	背圧	MPa	<2
	流量**	l/min	230~250
	寸法 A	mm	3400
	寸法 B	mm	2130
	寸法 C	mm	1770

* 定格運転容量をご確認ください。

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	作業内容
攪拌用ロータリー RM	木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕

オプション製品

攪拌用ロータリー RM

適用分野

道路工事・インフラ整備	採石場・鉱山	遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場	管路敷設工事	建設副産物の再資源化・廃棄物処理
土木・掘削工事	環境修復・土壌改良			