



# バケットクラッシャー MB-L120 S2

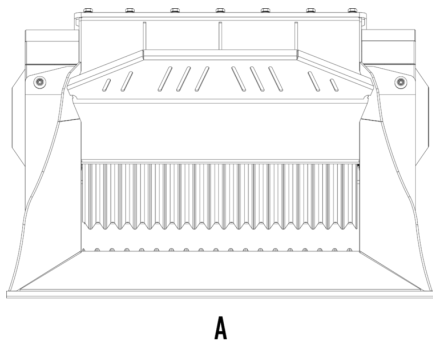

A

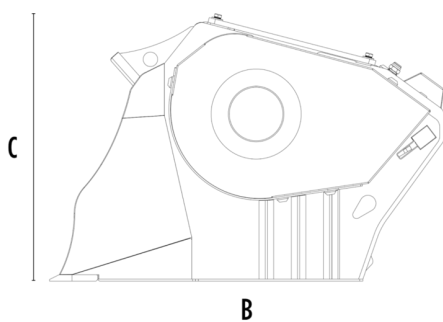

B



## 仕様

|                                                                                   |                |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|  | 推奨油圧ショベル       | ton            | 7.5~12 |
|  | 推奨バックホーローダ     | ton            | 5~9    |
|  | 推奨スキッドステア ローダ* | ton            | 3~6    |
|                                                                                   | 質量             | kg             | 950    |
|                                                                                   | 最大容量           | m <sup>3</sup> | 0.19   |
|                                                                                   | 使用油圧           | MPa            | 20~25  |
|                                                                                   | 背圧             | MPa            | ~ 1    |
|                                                                                   | 流量**           | l/min          | 95~120 |
|                                                                                   | バケット口幅         | mm             | 790    |
|                                                                                   | バケット口高さ        | mm             | 250    |
|                                                                                   | 寸法 A           | mm             | 1230   |
|                                                                                   | 寸法 B           | mm             | 1230   |
|                                                                                   | 寸法 C           | mm             | 800    |

\* 定格運転容量をご確認ください。

\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## オプション製品

散水装置

アワーメータ

## 適用分野



解体・改修工事



屋内・閉所空間



市街地における  
工事



遠隔地・建設資  
材物流面で厳し  
い現場



管路敷設工事



建設副産物の再  
資源化・廃棄物  
処理



農業・景観保全