
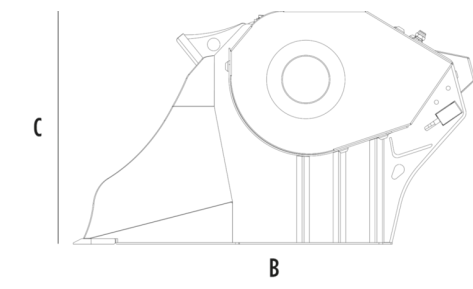
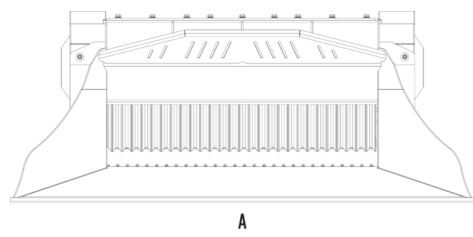


# バケットクラッシャー MB-L200 S2

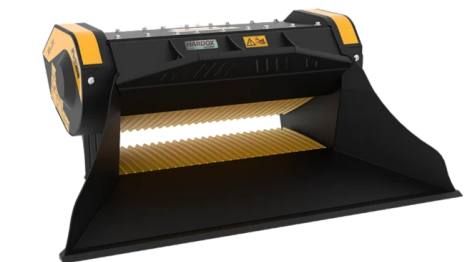

## 仕様

|                                                                                   |                |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|  | 推奨油圧ショベル       | ton            | 12～17   |
|  | 推奨バックホーローダ     | ton            | 7～12    |
|  | 推奨スキッドステア ロード* | ton            | 6～8     |
|                                                                                   | 質量             | kg             | 1,500   |
|                                                                                   | 最大容量           | m <sup>3</sup> | 0.43    |
|                                                                                   | 使用油圧           | MPa            | 20～28   |
|                                                                                   | 背圧             | MPa            | ～ 1     |
|                                                                                   | 流量**           | l/min          | 120～200 |
|                                                                                   | バケット口幅         | mm             | 1185    |
|                                                                                   | バケット口高さ        | mm             | 280     |
|                                                                                   | 寸法 A           | mm             | 2030    |
|                                                                                   | 寸法 B           | mm             | 1435    |
|                                                                                   | 寸法 C           | mm             | 835     |

\* 定格運転容量をご確認ください。

\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## オプション製品

散水装置

アワーメータ

## 適用分野

  
解体・改修工事

  
屋内・閉所空間

  
市街地における  
工事

  
遠隔地・建設資  
材物流面で厳し  
い現場

  
管路敷設工事

  
建設副産物の再  
資源化・廃棄物  
処理

  
農業・景観保全