


ドラムカッター
MB-R800



仕様

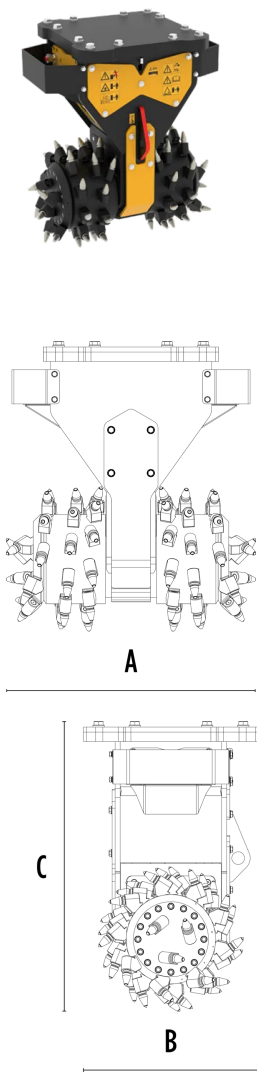

推奨油圧シヨベル	ton	10～22
質量	kg	1000
使用油圧*	MPa	30～35
背圧	MPa	～ 0.4
流量**	l/min	200～300
切削幅	mm	1015
1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	60～80
出力トルク	kNm	10
ドラム外径	mm	600
切削力***	kN	33,9
寸法 A	mm	1015
寸法 B	mm	600
寸法 C	mm	1120

*使用圧力が減少すると、出力トルクおよび切削力も減少します。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。
*** ビット刃先の切削力。

オプション製品

散水装置	交換可能な ドラムセット (ビット少なめ装備/ ビット標準装備)
------	---

岩石用ビット・アスファルト用ビット

適用分野

解体・改修工事

道路工事・インフラ整備

採石場・鉱山

屋内・閉所空間

市街地における工事

遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場

管路敷設工事

鑄造所

農業・景観保全

森林整備