




ドラムカッター MB-R900



A

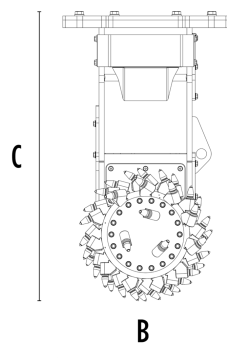

B



仕様



推奨油圧シヨベル	ton	19~35
質量	kg	1400
使用油圧*	MPa	30~35
背圧	MPa	~ 0.4
流量**	l/min	250~350
切削幅	mm	1130
1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	60~80
出力トルク	kNm	13,2
ドラム外径	mm	680
切削力***	kN	40
寸法 A	mm	1130
寸法 B	mm	680
寸法 C	mm	1375

*使用圧力が減少すると、出力トルクおよび切削力も減少します。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。
*** ビット刃先の切削力。











オプション製品

散水装置

交換可能な
ドラムセット
(ビット少なめ装備/
ビット標準装備)

岩石用ビット・アスファルト用ビット

適用分野

 解体・改修工事	 道路工事・インフラ整備	 採石場・鉱山	 屋内・閉所空間	 市街地における工事
 遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場	 管路敷設工事	 鑄造所	 農業・景観保全	 森林整備