



# スクリーンバケット MB-S18 S4



A

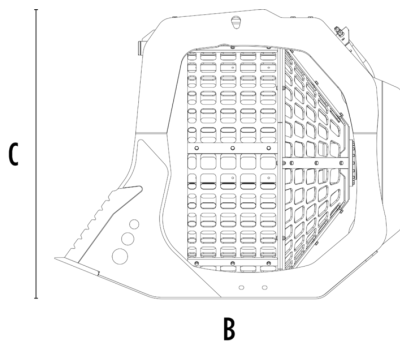

B

## 仕様



|          |                |         |
|----------|----------------|---------|
| 推奨油圧シヨベル | ton            | 20～35   |
| 質量       | kg             | 2000    |
| 最大容量     | m <sup>3</sup> | 2,40    |
| 使用油圧     | MPa            | 20～25   |
| 背圧       | MPa            | ～ 2     |
| 流量*      | l/min          | 120～140 |
| バスケットの直径 | mm             | 1600    |
| バスケットの深さ | mm             | 1225    |
| 寸法 A     | mm             | 1840    |
| 寸法 B     | mm             | 2260    |
| 寸法 C     | mm             | 1870    |

\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## オプション製品

散水装置

アワーメータ

バスケットガード

## 適用分野



道路工事・インフラ整備



採石場・鉱山



市街地における工事



遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場



管路敷設工事



建設副産物の再資源化・廃棄物処理



土木・掘削工事



環境修復・土壌改良



農業・景観保全



森林整備

