



ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS214

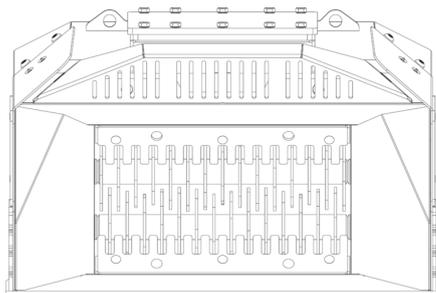

A

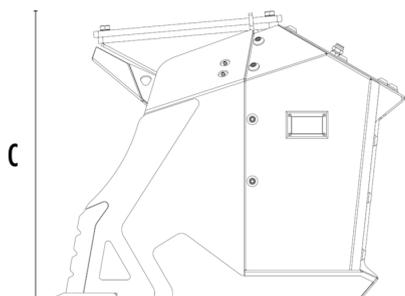

B



仕様

	推奨油圧ショベル	ton	9~13
	推奨バックホーローダ	ton	8~13*
	推奨スキッドステア ローダ**	ton	4~10
	質量	kg	820
	最大容量	m ³	0.40
	使用油圧	MPa	20~25
	背圧	MPa	< 2
	流量***	l/min	75~120
	寸法 A	mm	1380
	寸法 B	mm	1125
	寸法 C	mm	950

*バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

** 定格運転容量をご確認ください。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理サイズ**	作業内容
	ふるい用ロータリー RQ8	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
	ふるい用ロータリー RQ20	
	ふるい用ロータリー RQ50	
	攪拌用ロータリー RM	木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破碎 堆肥攪拌
	ふるい(細分)用ロータリー RE8	湿った土や乾いた土の選り分け
ふるい(細分)用ロータリー RE16		
	堆肥用ロータリー RC	堆肥攪拌 小枝や葉の細片化 堆肥攪拌

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー

適用分野

