
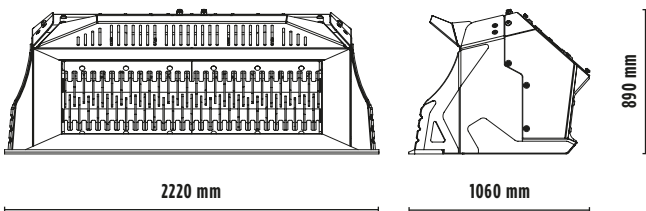


MB-HDS220

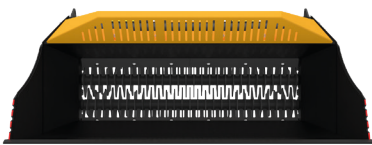

仕様

 推奨バックホーローダ・ ホイールローダ*	ton	7 - 11
 推奨スキッドステアロ ーダ*	ton	4.5 - 10
質量	kg	1000
最大容量	m ³	0.60
使用油圧	MPa	30 -
流量**	l/min.	90
寸法	mm	2220 x 1060 x H 890

* 定格運転容量をご確認ください。

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛を同時に合わせてください。

ロータリーセット

セット	調整可能な 処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8/RQ20	8/20 mm	湿った土や乾いた 土の選り分け 土壌改良
 攪拌用ロータリー RM	-	土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破砕

* ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8/RQ20

攪拌用ロータリー RM

シャフトホルダー

適用分野

