



ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS320

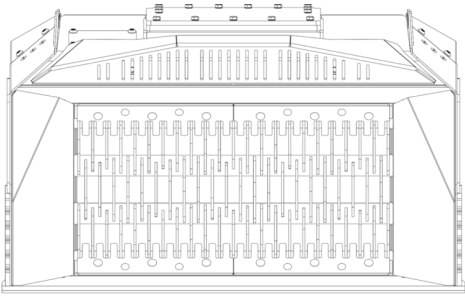

A

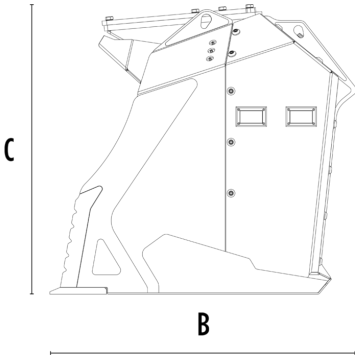

B



仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	18~24
	推奨ホイールローダ*	ton	11~14
	質量	kg	2100
	最大容量	m ³	1.35
	使用油圧	MPa	25~30
	背圧	MPa	<2
	流量**	l/min	120~160
	寸法 A	mm	2050
	寸法 B	mm	1350
	寸法 C	mm	1250

* 定格運転容量をご確認ください。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理サイズ*	作業内容
ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕 堆肥攪拌
ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm 16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	堆肥攪拌 小枝や葉の細片化 堆肥攪拌

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー

適用分野

