



# ロータリースクリーニングバケット MB-HDS412

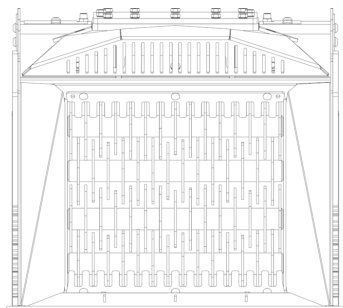

A

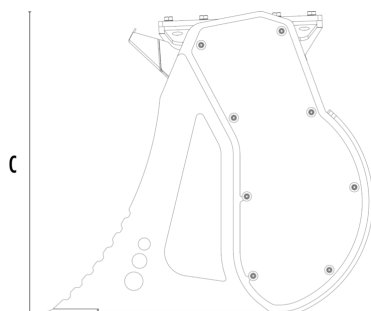

B

## 仕様



推奨油圧シヨベル	ton	10~14
質量	kg	1200
最大容量	m <sup>3</sup>	0.55
使用油圧	MPa	23~28
流量*	l/min	90~150
寸法 A	mm	1250
寸法 B	mm	1220
寸法 C	mm	1110

\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
	20 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
	50 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
 攪拌用ロータリー RM		土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破碎
 ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
	16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
 堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥攪拌

\* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

## オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ20
ふるい用ロータリー RQ50	攪拌用ロータリー RM
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16
堆肥用ロータリー RC	シャフトホルダー

## 適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の  
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鋳造所



緑地・農地整備

