

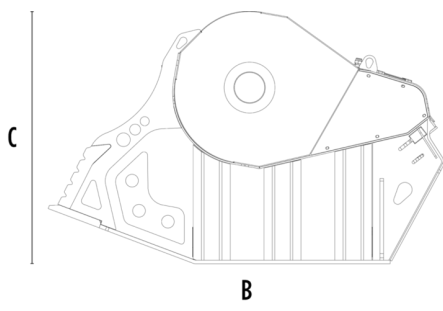


バケットクラッシャー BF120.4 S4

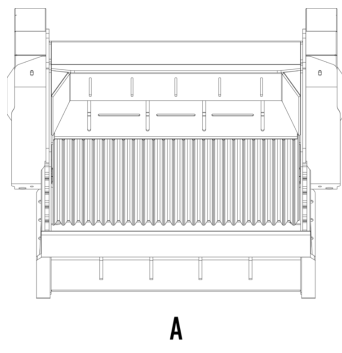

仕様



推奨油圧シヨベル	ton	30~45
質量	kg	4,800
最大容量	m ³	1.30
使用油圧	MPa	22~28
背圧	MPa	~1
流量*	l/min	190~250
バケット口幅	mm	1,205
バケット口高さ	mm	540
寸法 A	mm	1,620
寸法 B	mm	2,185
寸法 C	mm	1,390

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	アワーメータ
24Vマグネット	

適用分野



解体・改修工事



道路工事・インフラ整備



採石場・鉱山



市街地における工事



遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場



管路敷設工事



建設副産物の再資源化・廃棄物処理



鑄造所



森林整備

