



バケットクラッシャー BF60.1 S4



A

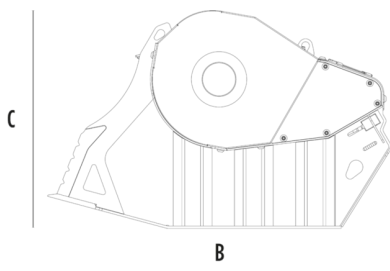

B

仕様



推奨油圧シヨベル	ton	10~18
質量	kg	1,650
最大容量	m ³	0.55
使用油圧	MPa	22~28
背圧	MPa	~1
流量*	l/min	120~150
バケット口幅	mm	610
バケット口高さ	mm	500
寸法 A	mm	1,000
寸法 B	mm	1,745
寸法 C	mm	1,100

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	アワーメータ
24Vマグネット	

適用分野



解体・改修工事



道路工事・インフラ整備



採石場・鉱山



屋内・閉所空間



市街地における工事



遠隔地・建設資
材物流面で厳しい現場



管路敷設工事



建設副産物の再
資源化・廃棄物
処理



鑄造所



農業・景観保全



森林整備

