


バケットクラッシャー

BF80.3 S4







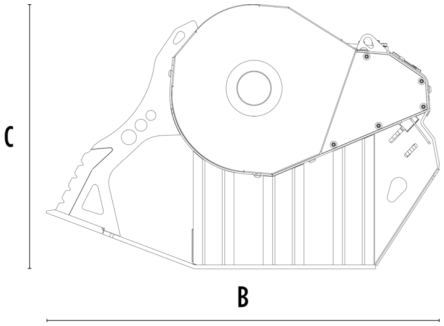

仕様

推奨油圧ショベル	ton	18.5〜29
質量	kg	3,000
最大容量	m^3	0.70
使用油圧	MPa	22〜28
背圧	MPa	〜1
流量*	l/min	150〜220
バケット口幅	mm	880
バケット口高さ	mm	510
寸法 A	mm	1,330
寸法 B	mm	1,970
寸法 C	mm	1,325

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	アワーメータ
24Vマグネット	

適用分野

- 解体・改修工事
- 道路工事・インフラ整備
- 採石場・鉱山
- 屋内・閉所空間
- 市街地における工事
- 遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
- 管路敷設工事
- 建設副産物の再資源化・廃棄物処理
- 鋳造所
- 農業・景観保全
- 森林整備

JP 記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。