


グラップル

MB-G500 S4



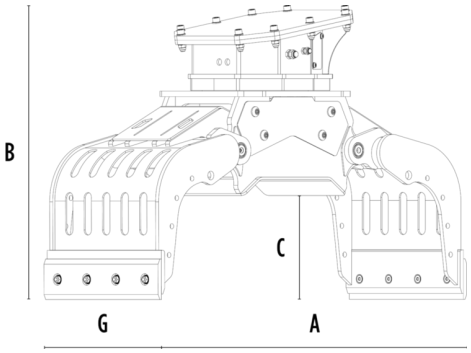

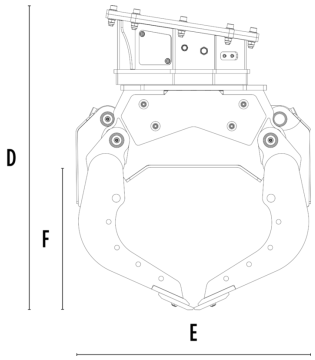

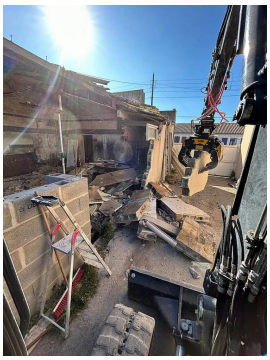

仕様

推奨油圧ショベル	ton	5〜8
質量	kg	420
最大容量 (爪が閉じた状態)	m^3	0.18
旋回角度	Degree	360
使用圧力(旋回ライン)	MPa	16〜20
流量(旋回ライン)	l/min	15〜25
最大使用圧力（開閉）	MPa	18〜25
最大流量（開閉）	l/min	30〜40
寸法 A	mm	1,500
寸法 B	mm	980
寸法 C	mm	415
寸法 D	mm	1,095
寸法 E	mm	855
寸法 F	mm	530
寸法 G	mm	555

オプション製品

サメ歯型先端刃	箱型アームプレート
サメ歯サイドカバー	グリップ型先端刃
ラバーグリップ型先端刃	サメ歯サイドグリップ
12V電気系キット（2本配管用）	

適用分野

解体・改修工事

道路工事・インフラ整備

屋内・閉所空間

市街地における工事

管路敷設工事

建設副産物の再資源化・廃棄物処理

農業・景観保全

森林整備

JP

記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。