

グラップル

MB-G940 S4



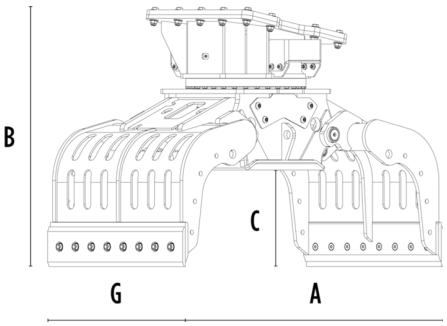

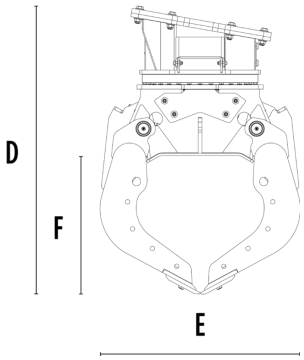

仕様

推奨油圧ショベル	ton	17〜22
質量	kg	1,100
最大容量 (爪が閉じた状態)	m^3	0.46
旋回角度	Degree	360
使用圧力(旋回ライン)	MPa	16〜22
流量(旋回ライン)	l/min	20〜35
最大使用圧力（開閉）	MPa	20〜40
最大流量（開閉）	l/min	60〜70
寸法 A	mm	1,890
寸法 B	mm	1,290
寸法 C	mm	530
寸法 D	mm	1,490
寸法 E	mm	1,060
寸法 F	mm	735
寸法 G	mm	975

オプション製品

サメ歯型先端刃	箱型アームプレート
サメ歯サイドカバー	グリップ型先端刃
ラバーグリップ型先端刃	サメ歯サイドグリップ
パワフル旋回	12V電気系キット（2本配管用）
遠隔電源制御システム	

適用分野

解体・改修工事

道路工事・インフラ整備

屋内・閉所空間

市街地における工事

管路敷設工事

建設副産物の再資源化・廃棄物処理

農業・景観保全

森林整備

JP 記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。