



ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS212

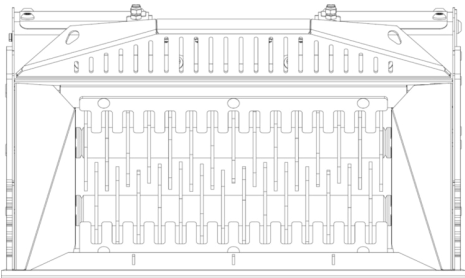

A

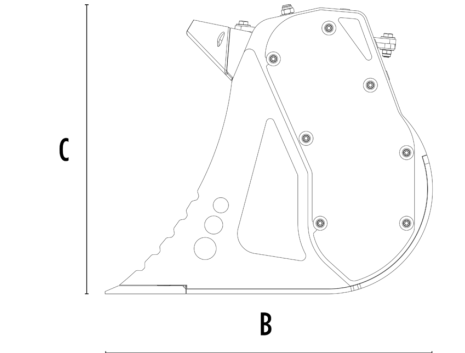

B



仕様

	推奨油圧ショベル	ton	5~10
	推奨バックホーローダ	ton	8~9*
	推奨スキッドステア ローダ**	ton	3~4
	質量***	kg	480
	最大容量	m ³	0.15
	使用油圧	MPa	20~25
	背圧	MPa	~2
	流量****	l/min	75~100
	寸法 A	mm	1,220
	寸法 B	mm	815
	寸法 C	mm	710

*バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能
**定格運転容量をご確認ください。
***RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。
****油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理 サイズ*	作業内容
ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	土壌改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm 16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥化

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ20	ふるい用ロータリー RQ50
攪拌用ロータリー RM	ふるい(細分)用ロータリー RE8
ふるい(細分)用ロータリー RE16	堆肥用ロータリー RC

適用分野

屋内・閉所空間	市街地における 工事	遠隔地・建設資 材物流面で厳しい現場	管路敷設工事	土木・掘削工事
環境修復・土壌 改良	農業・景観保全	森林整備		