


ロータリースクリーニングバケット MB-HDS323

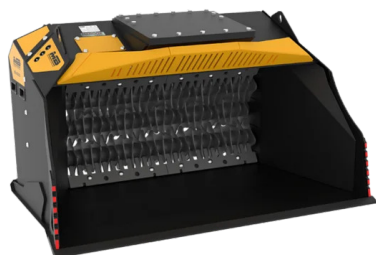

仕様

	推奨油圧ショベル	ton	22~35
	推奨ホイールローダ*	ton	12~16
	質量**	kg	2,400
	最大容量	m ³	1.65***
	カーボン容量アップ用キット装着時の最大容量	m ³	2,00~2.40***
	使用油圧	MPa	25~30
	背圧	MPa	~2
	流量****	l/min	120~160
	寸法 A	mm	2,330
	寸法 B	mm	1,500
	寸法 C	mm	1,250

* 定格運転容量をご確認ください。
** RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。
*** 最大容量は処理対象物の種類により異なります。
**** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理 サイズ*	作業内容
ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	土壌改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm 16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥化

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	容量アップ用キット
ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ20
ふるい用ロータリー RQ50	攪拌用ロータリー RM
堆肥用ロータリー RC	ふるい(細分)用ロータリー RE8
ふるい(細分)用ロータリー RE16	

適用分野

