



ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS523

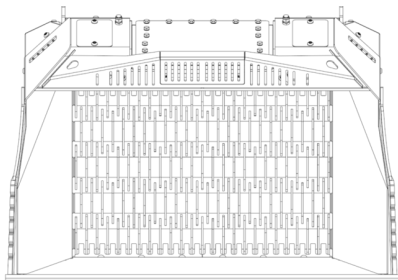

A

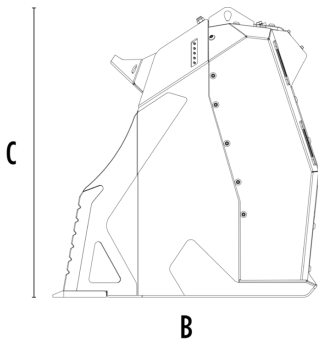

B



仕様




推奨油圧シヨベル	ton	30～45
質量*	kg	3,350
最大容量	m ³	2.00**
カーボン容量アップ用キット装着時の最大容量	m ³	2.40～3.50**
使用油圧	MPa	25～30
背圧	MPa	～2
流量***	l/min	230～250
寸法 A	mm	2,330
寸法 B	mm	1,500
寸法 C	mm	1,620

* RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。

** 最大容量は処理対象物の種類により異なります。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ローターセット

キット	調整可能な 処理 サイズ*	作業内容
 ふるい用ローター RQ8 ふるい用ローター RQ20 ふるい用ローター RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	土壌改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
 攪拌用ローター RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
 ふるい(細分)用ローター RE8 ふるい(細分)用ローター RE16	8.5 mm 16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
 堆肥用ローター RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥化

*ローターディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	容量アップ用キット
ふるい用ローター RQ8	ふるい用ローター RQ20
ふるい用ローター RQ50	攪拌用ローター RM
堆肥用ローター RC	ふるい(細分)用ローター RE8
ふるい(細分)用ローター RE16	

適用分野

 道路工事・インフラ整備	 採石場・鉱山	 遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場	 管路敷設工事	 建設副産物の再資源化・廃棄物処理
 土木・掘削工事	 環境修復・土壌改良			