


ロータリースクリーニングバケット
MB-HDS533

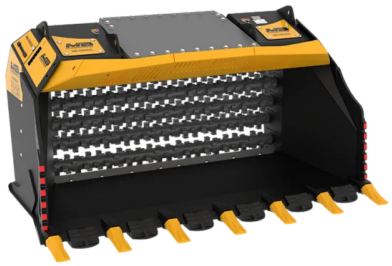

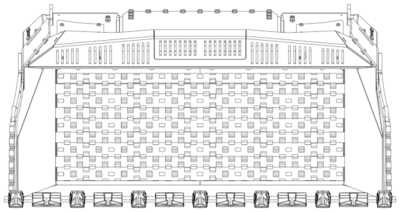



仕様

推奨油圧ショベル	ton	50～80
推奨ホイールローダ*	ton	30～50
質量**	kg	6,600
最大容量	m^3	3.80～5.20
使用油圧	MPa	25～30
背圧	MPa	～2
流量***	l/min	230～250
寸法 A	mm	3,400
寸法 B	mm	2,130
寸法 C	mm	1,770

* 定格運転容量をご確認ください。
** RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。
*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理サイズ*	作業内容
攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥撹拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
ふるい用ロータリー RQ45	45 mm	土壌改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

攪拌用ロータリー RM	ふるい用ロータリー RQ45

適用分野

道路工事・インフラ整備
採石場・鉱山
遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
管路敷設工事
建設副産物の再資源化・廃棄物処理
土木・掘削工事
環境修復・土壌改良

JP
記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。