



バケットクラッシャー BF135.8



A

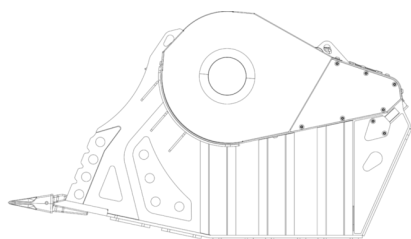

B

仕様



推奨油圧シヨベル	ton	43~80
質量	kg	7500
最大容量	m ³	1,80
使用油圧	MPa	23~28
背圧	MPa	~ 1
流量*	l/min	320~380
バケット口幅	mm	1300
バケット口高さ	mm	600
寸法 A	mm	1880
寸法 B	mm	3000
寸法 C	mm	1700

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

24Vマグネット

適用分野

 解体・改修工事	 道路工事・インフラ整備	 採石場・鉱山	 市街地における工事	 遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
 管路敷設工事	 建設副産物の再資源化・廃棄物処理	 鑄造所	 森林整備	

