



バケットクラッシャー BF150.10



A

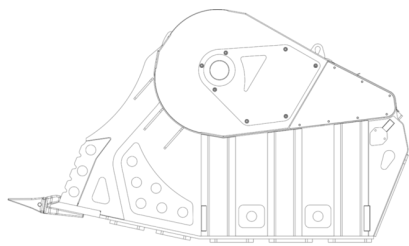

B

仕様



推奨油圧シヨベル	ton	70～100
質量	kg	11500
最大容量	m ³	2,30
使用油圧	MPa	23～28
背圧	MPa	～ 1
流量*	l/min	380～430
バケット口幅	mm	1450
バケット口高さ	mm	700
寸法 A	mm	2130
寸法 B	mm	3600
寸法 C	mm	2170

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

アワーメータ

適用分野



解体・改修工事



道路工事・インフラ整備



採石場・鉱山



市街地における工事



遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場



管路敷設工事



森林整備

